



Asam akrilat



© BSN 2013


Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Syarat mutu	1
5 Pengambilan contoh.....	2
6 Cara uji	2
7 Syarat lulus uji	2
8 Pengemasan	2
9 Penandaan pada kemasan.....	2
Bibliografi	3

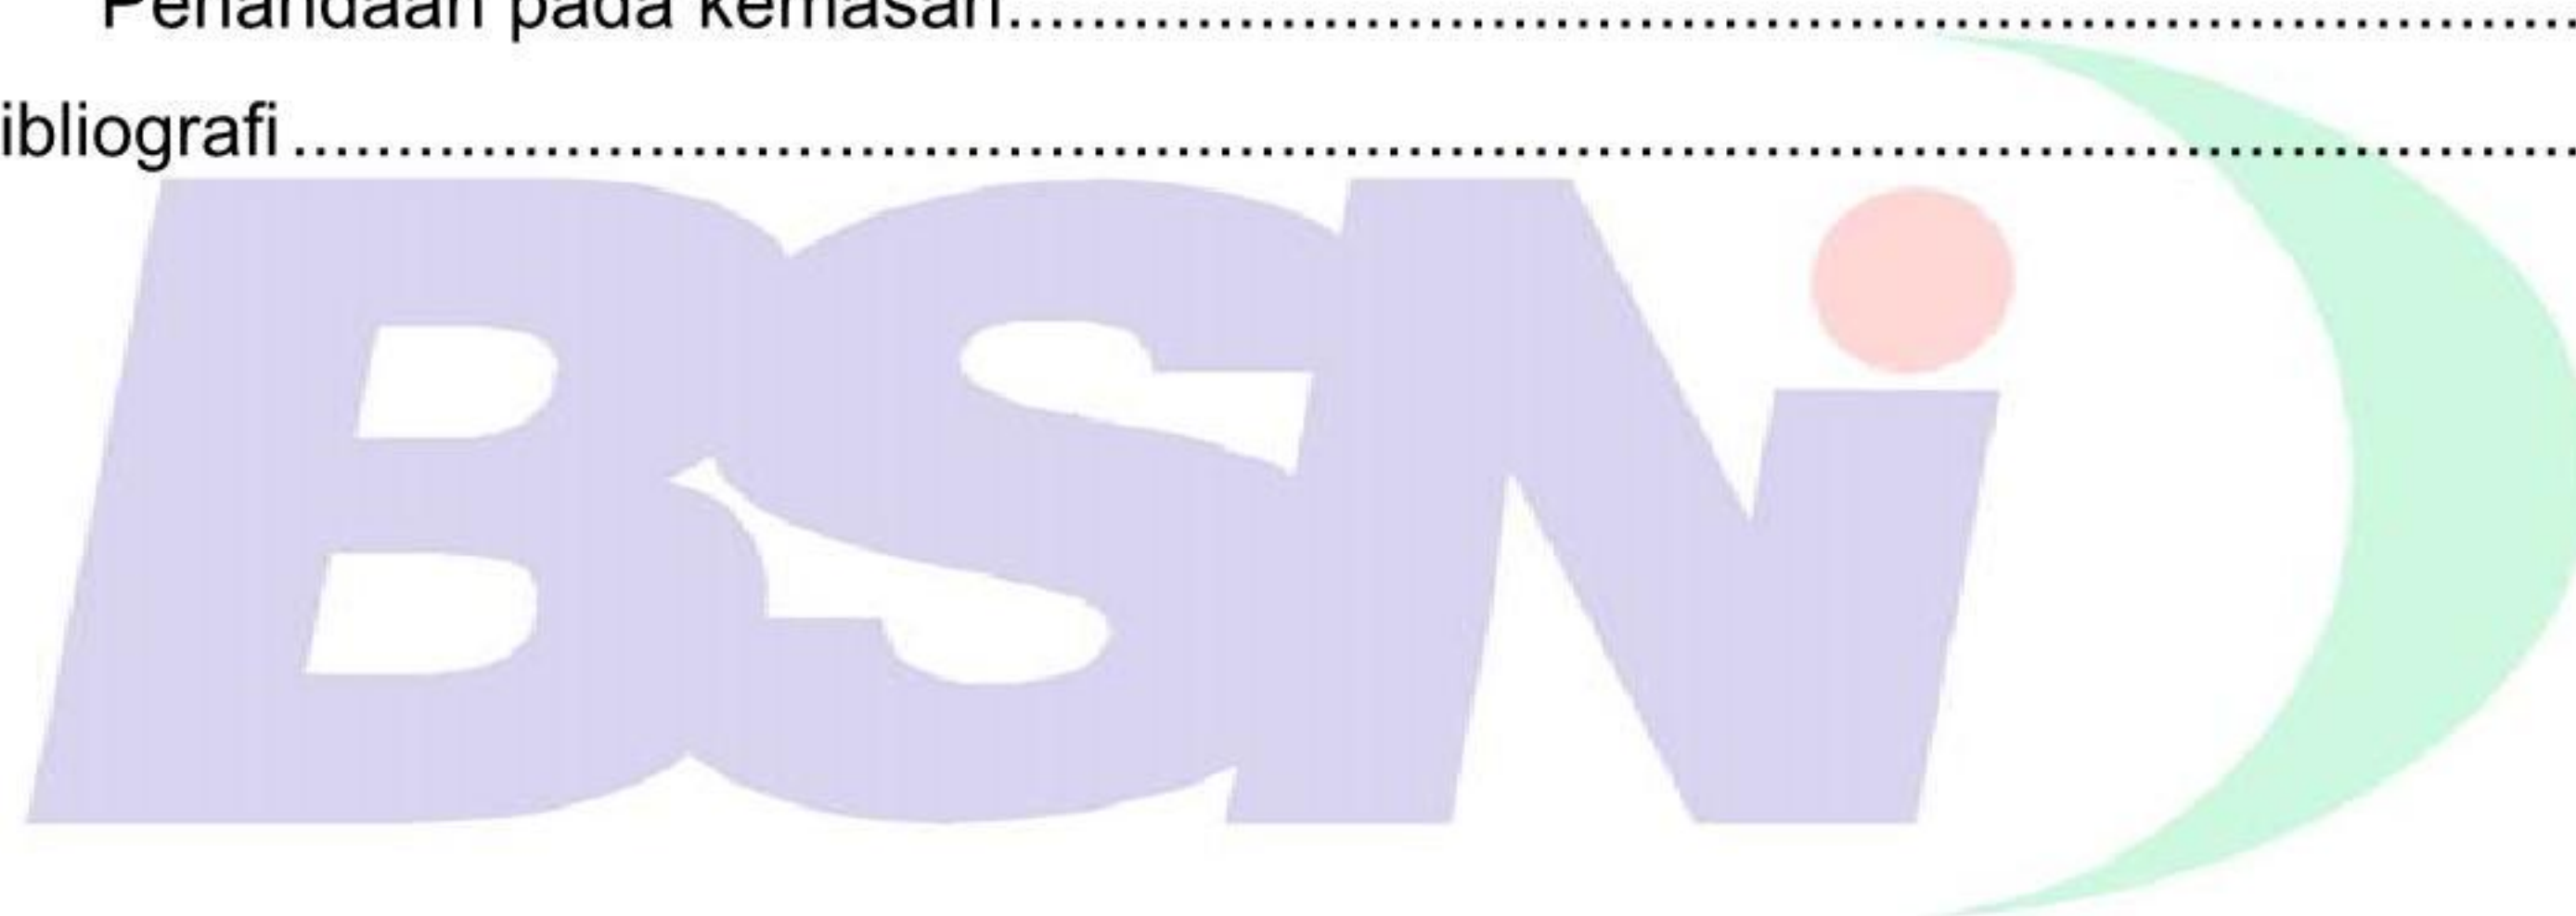

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam akrilat ini adalah standar baru yang merupakan acuan standar spesifikasi produk asam akrilat untuk kalangan produsen dan industri pengguna di Indonesia.

Tujuan disusunnya standar ini adalah:

- a. Melindungi produsen dan konsumen dalam negeri;
- b. Adanya jaminan kualitas produk bagi industri pengguna;
- c. Adanya acuan standar produk bagi produsen dalam memproduksi asam akrilat, dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri maupun ketentuan internasional.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 71-01, Teknologi kimia dan telah dibahas dalam rapat teknis dan rapat konsensus pada 22 Nopember 2012 di Jakarta, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari pemerintah, produsen, konsumen, tenaga ahli, asosiasi dan institusi terkait lainnya. SNI ini juga telah melalui konsensus nasional yaitu jajak pendapat pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Maret 2013 dan disetujui menjadi Rancangan Akhir SNI (RASNI) untuk ditetapkan menjadi SNI.



Pendahuluan

Asam akrilat dihasilkan dari proses oksidasi antara propilena (C_3H_6) dengan oksigen dari udara dengan bantuan katalis dalam sebuah reaktor. Gas asam akrilat dari reaktor kemudian *diabsorb* oleh air dan dilakukan proses pemurnian untuk menghasilkan asam akrilat dengan kemurnian tertentu.

Asam akrilat merupakan bahan baku pembuatan ester akrilat, polimer emulsi dan *super absorbent polymers* (SAP).



Asam akrilat

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan syarat mutu dan cara uji asam akrilat yang digunakan sebagai bahan baku pada industri ester akrilat, polimer emulsi dan *super absorbent polymers* (SAP).

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut diperlukan untuk aplikasi standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang digunakan. Untuk acuan yang tidak bertanggal, acuan yang digunakan adalah edisi yang terakhir (termasuk setiap amandemen).

SNI 0429, *Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat*

ASTM D1209-05^{E1}, *Standard Test Method for Color of Clear Liquid (Platinum-Cobalt Scale)*

ASTM E301-94, *Standard Test Method for Total Acidity of Organic Acid*

ASTM E203-08, *Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer Titration*

ASTM D3125-06, *Standard Test Method for Monomethyl Ether of Hydroquinone in Colorless Monomeric Acrylate Esters and Acrylic Acid*

3 Istilah dan definisi

3.1

asam akrilat

senyawa kimia organik dengan rumus molekul CH_2CHCOOH yang mempunyai nomor *chemical abstract services* (CAS) 79-10-7 berupa cairan yang tidak berwarna

3.2

super absorbent polymers (SAP)

polimer yang dapat menyerap dan mempertahankan cairan dalam jumlah sangat besar

3.3

monomethyl ether of hydroquinone (MEHQ)

senyawa kimia yang dipergunakan untuk memperlambat terjadinya polimerisasi sendiri pada asam akrilat

4 Syarat mutu

Tabel 1 - Syarat mutu

No.	Parameter uji	Satuan	Persyaratan
1	Warna	APHA	maks.15
2	Kemurnian	% (b/b)	min. 99,0
3	Kadar air	% (b/b)	maks. 0,3
4	Konsentrasi MEHQ	mg/kg	180 - 220
CATATAN APHA ekuivalen dengan Pt-Co.			

5 Pengambilan contoh

Pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429.

6 Cara uji

6.1 Warna

Cara uji warna mengacu pada ASTM D1209-05^{E1}.

6.2 Kemurnian

Cara uji kemurnian mengacu pada ASTM E301-94.

6.3 Kadar air

Cara uji kadar air mengacu pada ASTM E203-08.

6.4 Konsentrasi MEHQ

Cara uji konsentrasi MEHQ mengacu pada ASTM D3125-06.

7 Syarat lulus uji

Asam akrilat dinyatakan lulus uji apabila telah memenuhi seluruh syarat mutu yang ditetapkan pada pasal 4 Tabel 1.

8 Pengemasan

Produk dikemas dalam wadah tertutup tidak mempengaruhi isi, aman selama masa pengangkutan dan penyimpanan. Kemasan menggunakan *poly ethylene (PE) drum*.

9 Penandaan pada kemasan

Pada setiap kemasan sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

- Nama produk;
- Nomor lot produksi (*Lot number*);
- Berat bersih;
- Identitas produsen;
- Piktogram/tanda bahaya;
- Kata signal.

Lembar data keselamatan (*Safety data sheet*) disediakan oleh produsen.

Bibliografi

Japan Acrylic Ester Manufacturers (JAEM), Safety Guidebook for Handling of Acrylic Acid and Acrylic Esters, 7th edition, May 2007.

The Condensed Chemical Dictionary, Tenth Edition, Revised by Gessner G. Hawley.

